



netvoip
Anleitung für

Zoiper Version 2.15.2
(Android)

Version
Datum

1.0
06.08.2020



Inhalt


1	Einführung	3
2	Konfiguration Zoiper	3
2.1	Zugangsdaten	3
2.2	Account-Konfigurationen.....	4
3	Konfiguration Zoiper	7
3.1	Einblenden der Advanced-Einstellungen	7
3.2	Konfigurations-Parameter	9

1 Einführung

Diese Anleitung beschreibt, wie ein netvoip-Account auf einem Zoiper-Client auf Android eingerichtet und betrieben wird.

2 Konfiguration Zoiper

2.1 Zugangsdaten

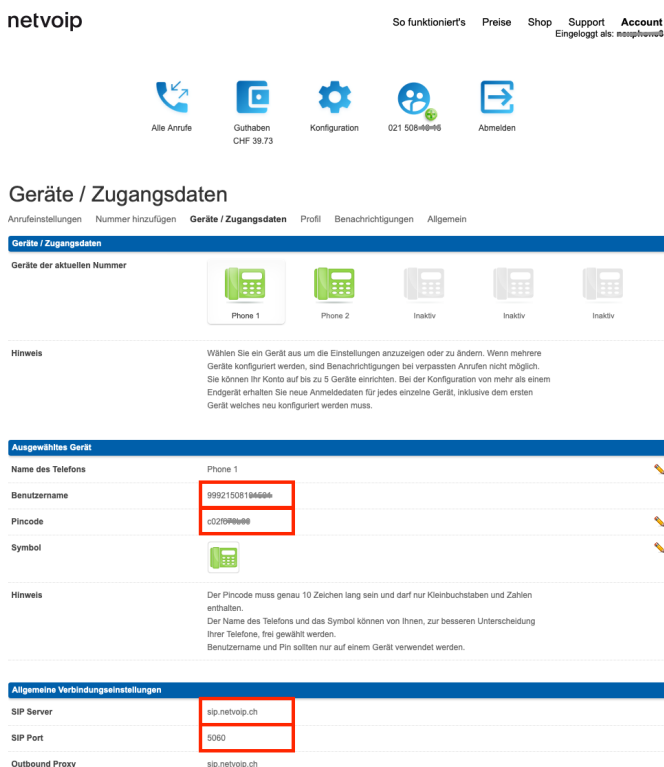

The screenshot shows the netvoip web portal interface. At the top, there are navigation links: "So funktioniert's", "Preise", "Shop", "Support", and "Account". Below this, there are icons for "Alle Anrufe", "Guthaben CHF 39.73", "Konfiguration", "021 50840046", and "Abmelden".

The main section is titled "Geräte / Zugangsdaten" and contains several sub-sections:

- Geräte der aktuellen Nummer:** Shows five device slots: "Phone 1", "Phone 2", and three "Inaktiv" slots.
- Hinweis:** A warning message about configuring multiple devices.
- Ausgewähltes Gerät:** A form for configuring "Phone 1".

Name des Telefons	Phone 1
Benutzername	999215081046046
Pincode	c12f9944e
Symbol	[Phone icon]
- Allgemeine Verbindungseinstellungen:** A form for general connection settings.

SIP Server	sip.netvoip.ch
SIP Port	5060
Outbound Proxy	sip.netvoip.ch

Die Zugangsdaten finden Sie im Portal auf www.netvoip.ch wie folgt:

- 1) im Portal einloggen
- 2) Konfiguration wählen
- 3) Die gewünschte Rufnummer wählen
- 4) Tab «Geräte/Zugangsdaten auswählen»

Zu beachten:

Bei der Registrierung von mehr als einem Endgerät (zb. Tischtelefon und Zoiper) muss zwingend für Zoiper eine zusätzliche Phone-Konfiguration erstellt werden.


Bei der Umstellung von Einzelregistration (nur Phone 1) auf Mehrfach-Registration (Phone 1 + Phone 2 – 5) ändert sich auch der Benutzername der Konfiguration von «Phone 1».

In diesem Fall muss diese ebenfalls auf dem bestehenden Telefon angepasst werden.

2.2 Account-Konfigurationen

1) Account erstellen

Für die Konfiguration des Zoiper-Clients benötigen Sie die Zugangsdaten von «2.1 Zugangsdaten».

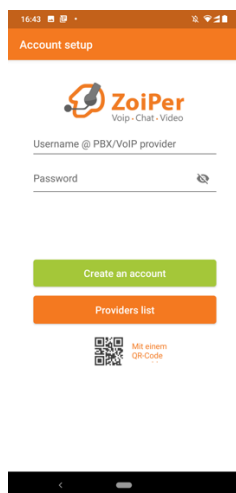

Tragen Sie im ersten Fenster folgende Werte der Zugangsdaten aus dem Portal ein:

Feld	Wert
Username:	Benutzername
Password:	Pincode

Verbinden Sie den Client anschliessend mit dem Account. Klicken Sie dazu auf den Button «**Create an account**».

2) Eintragen des Hostnamens




Tragen Sie im Feld «Hostname» die folgende Adresse ein:

sip.netvoip.ch

Klicken Sie um weiter zu gehen auf den Button «**weiter**».

3) Authentication und Outbound Proxy

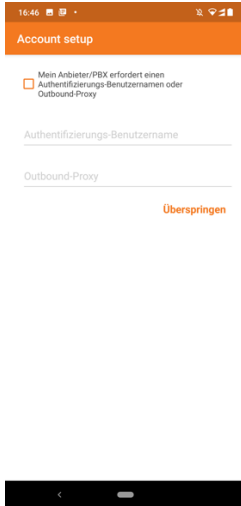

Der nächste Schritt kann übersprungen werden. Diese Felder sind nicht notwendig bei der Konfiguration des netvoip-Account.

Klicken Sie um zu überspringen auf den Button «Skip».

4) Auswahl des Transportprotokolls




Treffen Sie als Transportprotokoll folgende Auswahl:

SIP UDP

Klicken Sie auf den Button «Next» um die Konfiguration abzuschliessen.


5) Berechtigungen

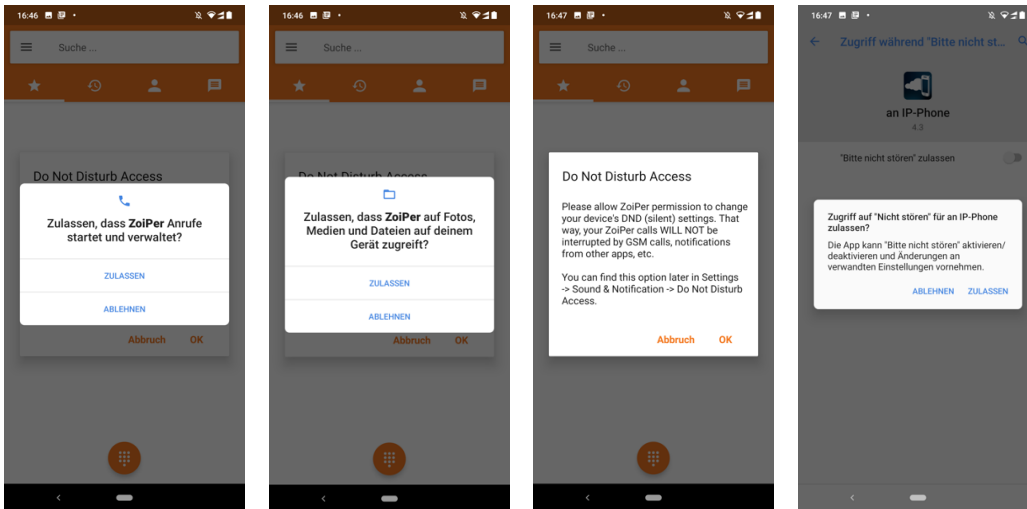

Der App müssen nun die notwendigen Berechtigungen freigegeben werden.

(Dies kann je nach Gerät abweichen)

6) Abschluss

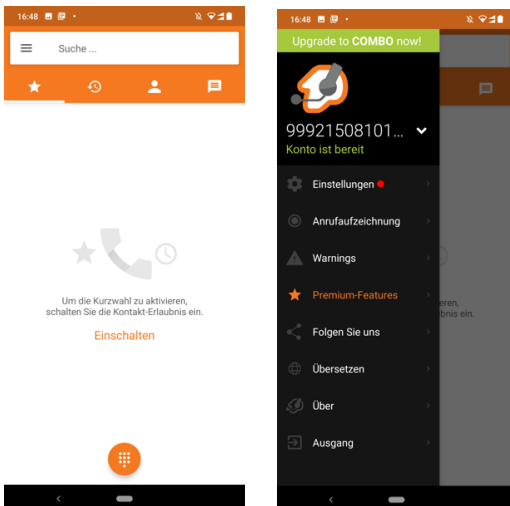

Der Account ist nun eingerichtet und kann direkt verwendet werden.

Weitere Einstellungen sind bei einer Neuinstallation der Zoiper-Applikation nicht notwendig.

Zu beachten:


Sollten Sie eine bereits bestehende Zoiper-Installation verwenden, überprüfen Sie bitte die nachfolgenden Parameter.

3 Konfiguration Zoiper

Möchten Sie Anpassungen an der Account-Konfiguration vornehmen, gehen Sie wie folgt vor:

3.1 Einblenden der Advanced-Einstellungen


1) Aufrufen der Account-Konfiguration

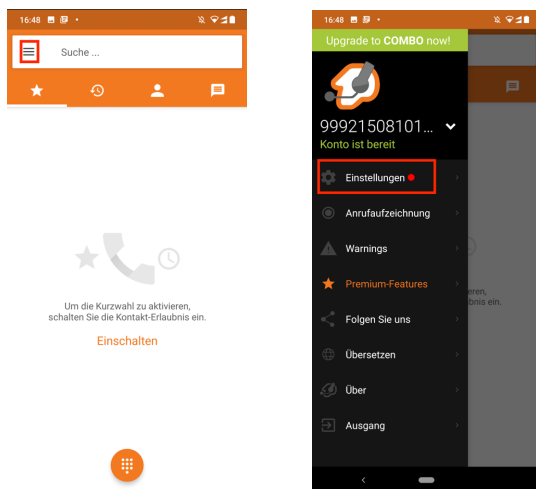

Um die Einstellungen zu öffnen klicken Sie auf das Menüsymbol (3 Striche).


Anschließend wählen Sie «**Einstellungen**» an.

2) Öffnen der Account-Konfigurationen

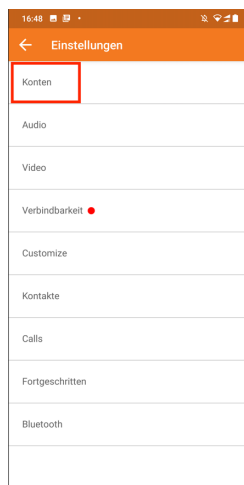

Um die Account-Konfigurationen zu öffnen, wählen Sie «**Konten**» an.

3) Einblenden der Account-Konfiguration

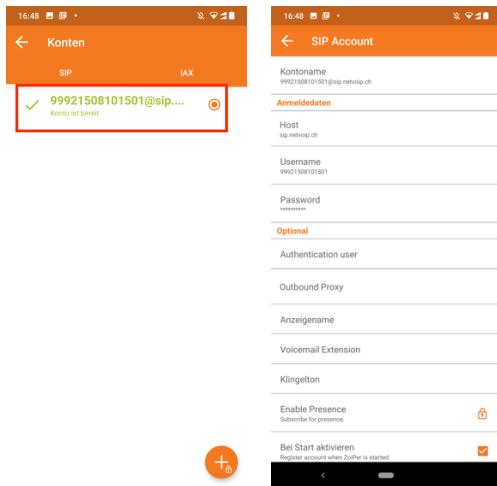


Wählen Sie Ihren Account an.

In der Rubrik <<**Anmeldedaten**>> sind die Zugangsdaten aufgeführt.

In der Rubrik <<**Optional**>> finden Sie die zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten.

3.2 Konfigurations-Parameter


1) SIP-Credentials

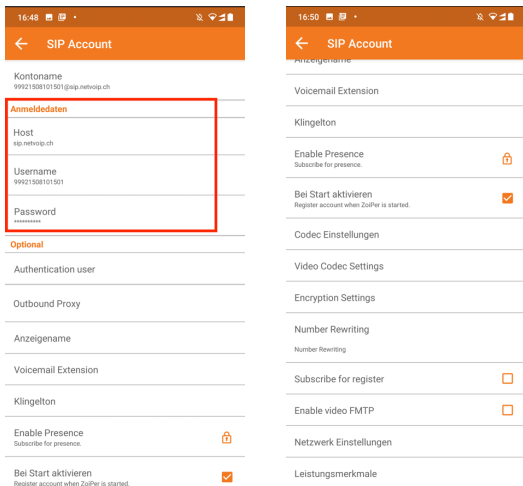

Domain	sip.netvoip.ch
Username	Benutzername
Password	Pincode


Einstellungen im Untermenü «**Authentication user**» sind keine notwendig.

2) Compatibility modes und Netzwerk-Einstellungen

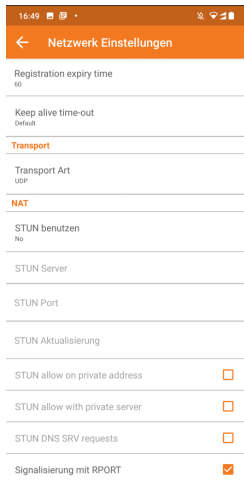

Transport	UDP
Register exp. time	60
Keep alive time-out	Default
STUN benutzen	No
Signal mit RPORT	<i>Eingeschaltet</i>

3) Audio Codecs

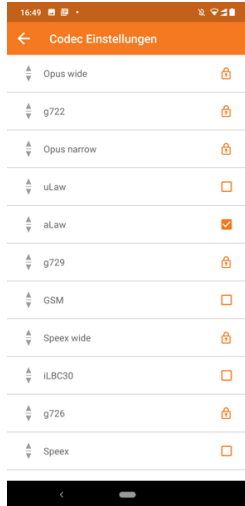


Folgende Codecs müssen mindestens ausgewählt sein:

- **a-law**

Wählen Sie die notwendigen Codecs an. Sollten noch weitere Codecs ausgewählt sein, ist dies kein Problem.

4) Encryption Settings



Im Untermenü «Encryption Settings» dürfen sowohl ZRTP, als auch SRTP nicht ausgewählt sein.